


Panel LED 30x120

- Diseño ultra delgado y liviano
- Fuente de iluminación SMD LED
- Opción de instalación colgante (no incluye accesorios ni guaya)
- Uso interior



Aplicaciones

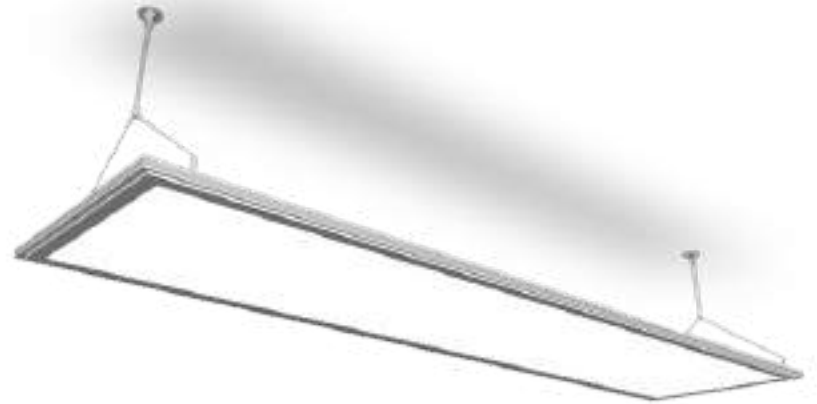

Referencia	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso	Vida Util	IP	IRC	Temp. De Color (k)	Tem. De Trabajo
W38L2LPG	48	AC 85 ~ 265V	60 ~ 70 lm/w	30.000 Hrs	20	70	6500	-20°C ~ 50°C

